


## BENDRUOMENĖS INICIATYVA – TROSINĖ LAUKO KARSTYKLĖ

Šventosios miestelyje esama vaikų žaidimų aikštelė pritaikyta vaikams iki 7 metų amžiaus, todėl reikalingi žaidimų įrenginiai vaikams nuo 10 metų.

Planuojama įrengimo vieta prie esamos vaikų žaidimų aikštelės Mokyklos gatvėje.

Preliminari sąmata – 20 274 eurai.

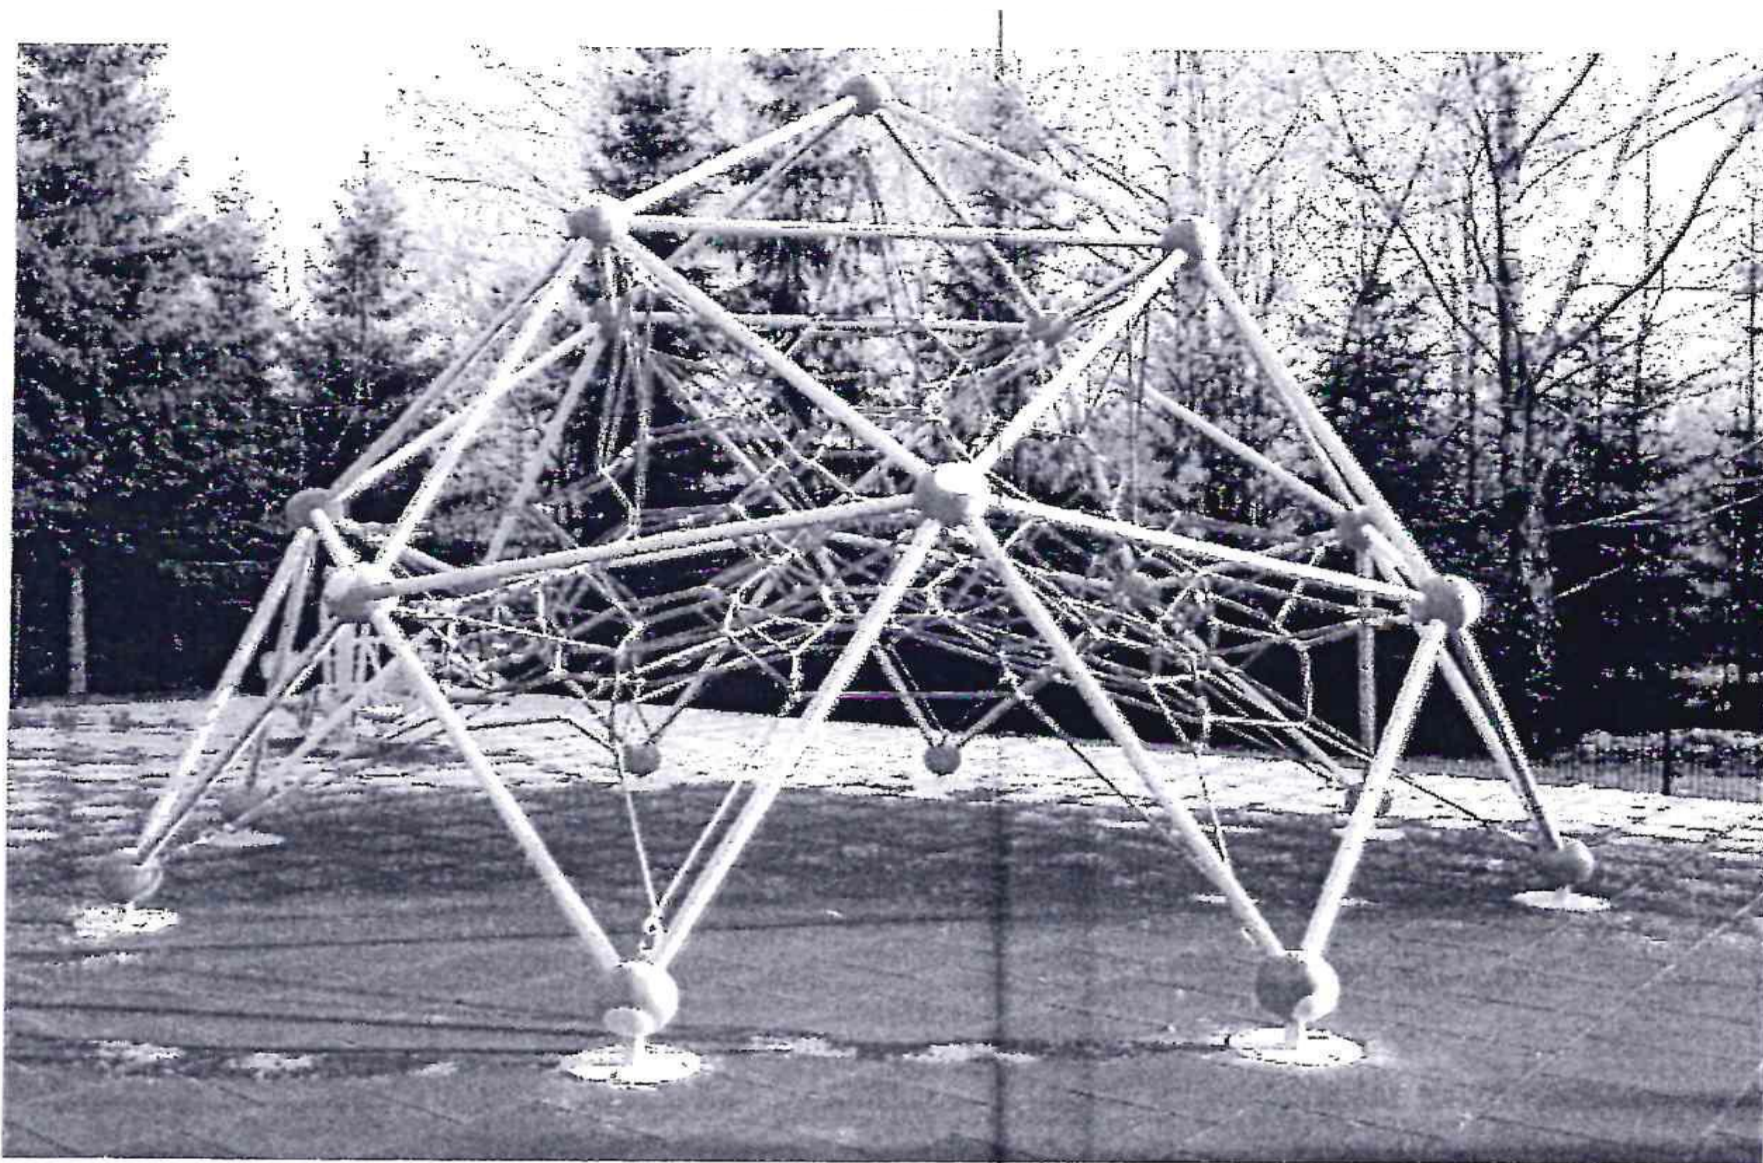

Karstyklos karkasą sudaro storasieniai vamzdžiai su 5mm storio sienele, kurie tarpusavyje jungiasi lietuose metalo sferose, kas labai apsaugo tvirtinimo varžtų grupes nuo atmosferos poveikio ar bandymų savavališkai demontuoti.

Matmenys: 4,7x4,7m. Aukštis – 5,25 m.

Saugos zona: 9x9 m. (81 kv. m.).

Visos metalinės detalės apdorotos smėliasrove, padengtos cinko gruntu ir nudažytos milteliniais dažais. Įrenginio trosai - sintetinio pluošto, 16mm.skersmens, armuoti cinkuotais plieniniais lynais, kurių atsparumas - 5820 kgs. Trosų susikirtimo vietos sujungtos plastiko, aliuminio ar kito metalo apkabomis.

Trosų tipas: PA6 Nailonas FC ir IWRC

Visi laipiojimo tinklo lynai apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių.


Skirtas ne mažiau kaip 25 vaikams nuo 7 m.

Didžiausias kritimo aukštis - 2m.

Įrenginys tvirtinamas žemėje, 4 taškuose, įbetonuojant.

Pamatų matmenys: 1x1x0,5m. (4vnt.).


Gaminys turi TUV ar analogišką sertifikatą, atitinkantį galiojančius ES standartus, skirtus vaikų lauko žaidimų įrangai ir atitikti higienos normos HN131:2015 reikalavimus.

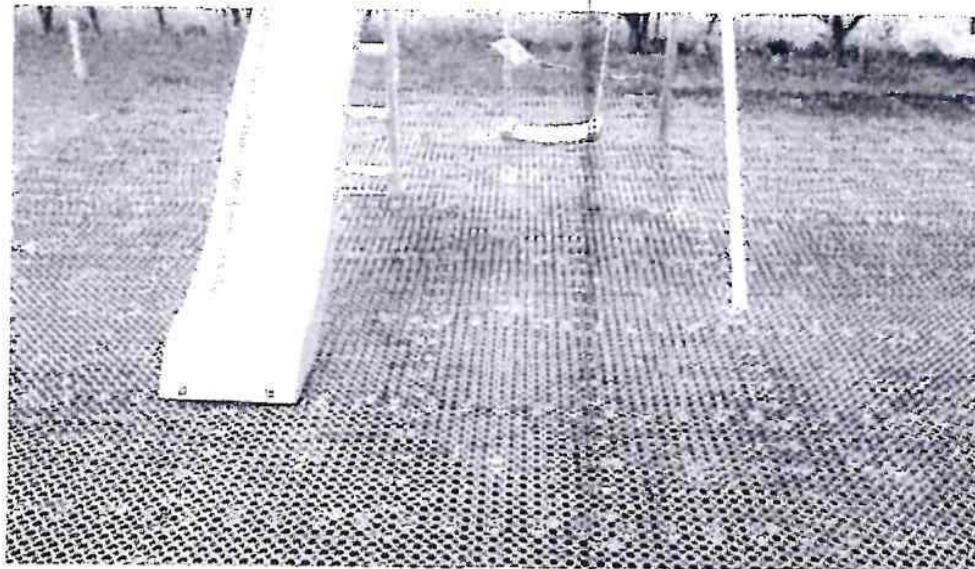

Žaidimo aikštelių danga Gras yra ugniai ir UV spinduliams atspari danga, naudojama kritimo smūgiui sumažinti. Ši danga yra unikali ir inovatyvi, pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Dangai nereikalingas specialus pagrindas, galima kloti ant žolės ir žemės. Prieš montuojant reikia gerai išlyginti paviršių, išrinkti akmenis ir t.t. Sumontuotos aikštelės dangos kraštai sutvirtinami nuolaidžiais borteliais. Paklota danga sutvirtinama plastikiniais vinukais, kalamais į žemę, bet tai nėra būtina.

Aikštelių danga atitinka šiuos standartus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą: EN 11925 ugnies atsparumui, EN 7188 slydimo ir kritimo atsparumui, bei EN 1177 kritiniam kritimo aukščiui. Matmenys 1500x1000xh23mm. Sertifikuota danga numato iki 3m aukčio kritimo atsparumą priklausimai nuo įrengimo vietos pagrindo tipo. Montuojant ant žolės ar žemės - kritimo aukštis iki 3m.

Lauko suoliukas SO2 (2vnt) –  
PVM

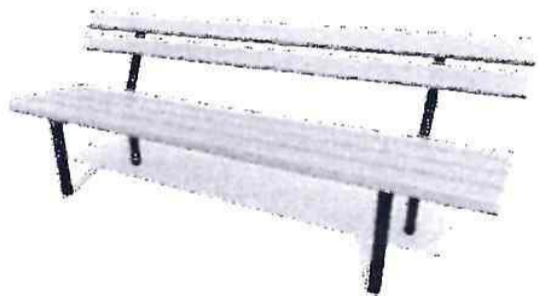

Lauko šiukšliadėžė SKT1 -

